

Modules
Expert

标签辅料 供料器

2021~2022

默玖斯(深圳)科技有限公司
Mojiusi(Shenzhen)Technology Co.,Ltd



公司简介 Company Profile

默玖斯(深圳)科技有限公司坐落于深圳市宝安区福永街道美盈(凤凰)智汇创新园,是一家集自主研发、生产、销售工业自动化模块、功能治具、自动化设备及相关软件,技术服务及相关配套服务为一体的企业。

公司专注于自动化模块,积累了丰富的自动化模块设计及研发经验,为自动化行业研发更为核心的专业模块。公司始终坚持科技创新、精益求精、专业决定品质、高效成就辉煌的经营理念。

企业使命:竭尽全力提供物超所值的产品和服务,让客户更有竞争力。


企业愿景:结合行业需求,提供自动化标准解决方案及高品质工业产品的优秀服务商。

小模块,大作为,技艺精湛,收获金秋!

品质创新,专业服务!


标签供料器产品目录

标签供料器产品目录




精度: ±0.3mm
速度: 120mm/s
物料: 标签、辅料、
钢片、泡棉
选配: 平台加热、上
膜剥离

FLB 前推式下供料标签供料器 P7




精度: ±0.3mm
速度: 120mm/s
物料: 标签、辅料、
钢片、泡棉
选配: 平台加热、上
膜剥离

FLF 前推式上供料标签供料器 P9




精度: ±0.3mm
速度: 120mm/s
物料: 标签、辅料、
钢片、泡棉
选配: 上膜剥离

FLBN 前推式下供料紧凑型标签供料器 P11



精度: ±0.3mm
速度: 120mm/s
物料: 标签、辅料、
钢片、泡棉
选配: 平台加热、上
膜剥离

FLFN 前推式上供料紧凑型标签供料器 P13



精度: ±0.2mm
速度: 120mm/s
物料: 标签、辅料、保
护膜
选配: 左款右款

FLBF 双层前推式标签供料器 P15

系列

- FLB: 前推式下供料标签供料器
- FLF: 前推式上供料标签供料器
- FLBN: 前推式下供料紧凑型标签供料器
- FLFN: 前推式上供料紧凑型标签供料器
- FLBF: 双层前推式标签供料器

外框结构

- 空白: 标准型(机加件外壳)
- E: 经济型(钣金件外壳)

标签底纸宽度

32、40、60、80、100、120、140、
160、180、200

上料侧方向


- R: 从机器右侧上料
- L: 从机器左侧上料

选配功能

- U: 上层保护膜剥离模块
- H: 剥离平台加热
- P: 高精度剥离组件
- V: 真空张紧
- T: 底座滑槽


系列	规格	选配功能
FLB	- E 160 R -	U H P V T

标签供料器产品目录




精度: $\pm 0.2\text{mm}$
速度: 120mm/s
物料: 标签、辅料、保护膜
选配: 搬运机构、上膜剥离

P19



精度: $\pm 0.3\text{mm}$
速度: 120mm/s
物料: 片料标签、
辅料、保护膜
选配: 底座滑槽

P23



精度: $\pm 0.2\text{mm}$
速度: 120mm/s
物料: 标签、辅料、保护膜
选配: 上膜剥离

P27

系列

FLH:	后撤式下供料标签供料器
FLR:	后撤式上供料标签供料器
FLI:	胶带式片料标签供料器
FLC:	夹爪式片料标签供料器
FLG:	滚压式标签供料器
FLX:	反向剥离供料器

外框结构

空白: 标准型(机加件外壳)
E: 经济型(钣金件外壳)

标签底纸宽度


32、40、60、80、100、120、140、
160、180、200

上料側方向

R: 从机器右侧上料
L: 从机器左侧上料

选配功能


U: 上层保护膜剥离模块
H: 剥离平台加热
P: 高精度剥离组件
V: 真空张紧
T: 底座滑槽

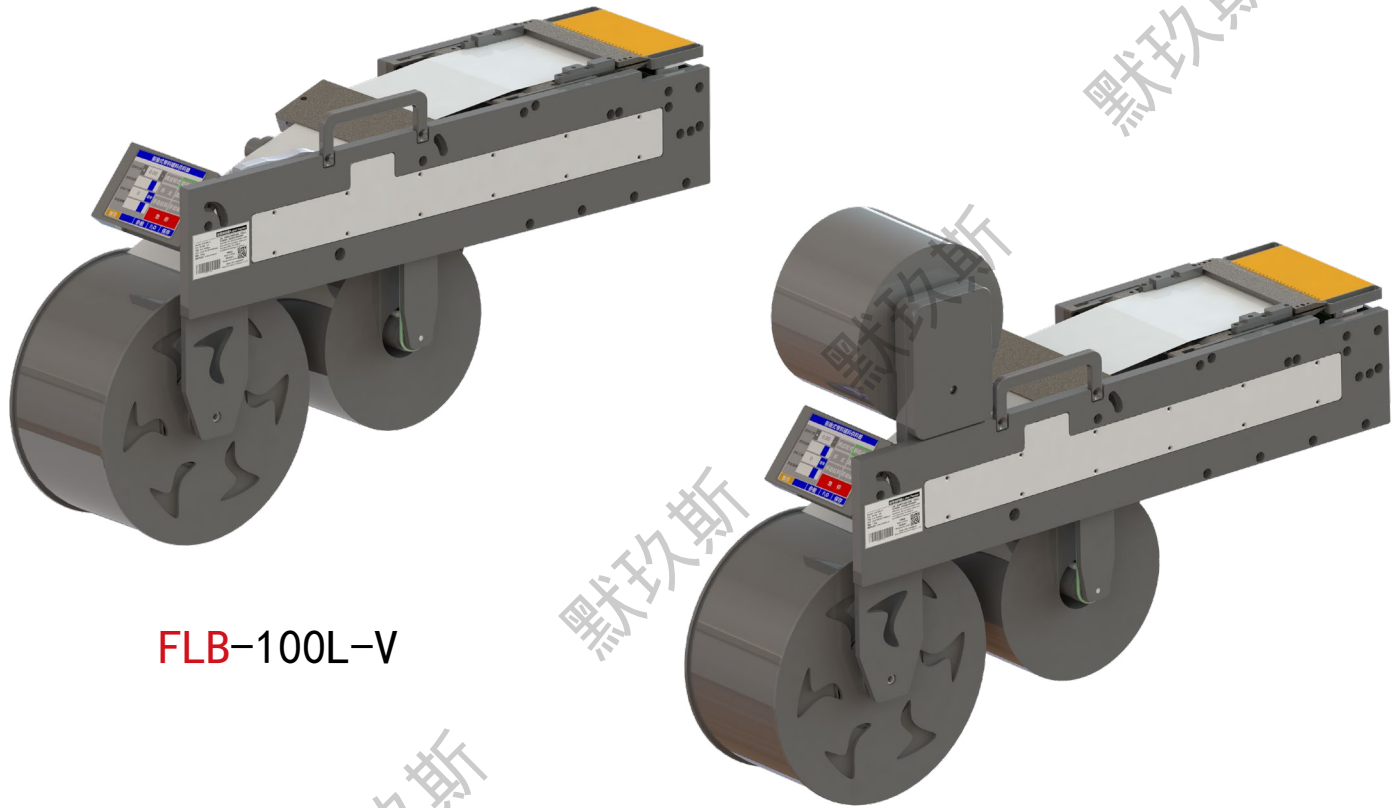

FLB-100L-V

FLB-100L-UV

产品特征




接标平台可调节高度、水平、前后位置，Z向缓冲机构；针对标签胶纸提供专业的防粘方案。




支持 I\O 或 RS232 交互，可外部控制供料器启停，输出供料器状态，可根据客户要求定制 RS232 交互协议。



工业级触摸屏与自研 Aimds 模块化控制系统，简单易学；完全掌握核心技术，可定制功能。



操作便捷，操作员1分钟内完成更换物料。

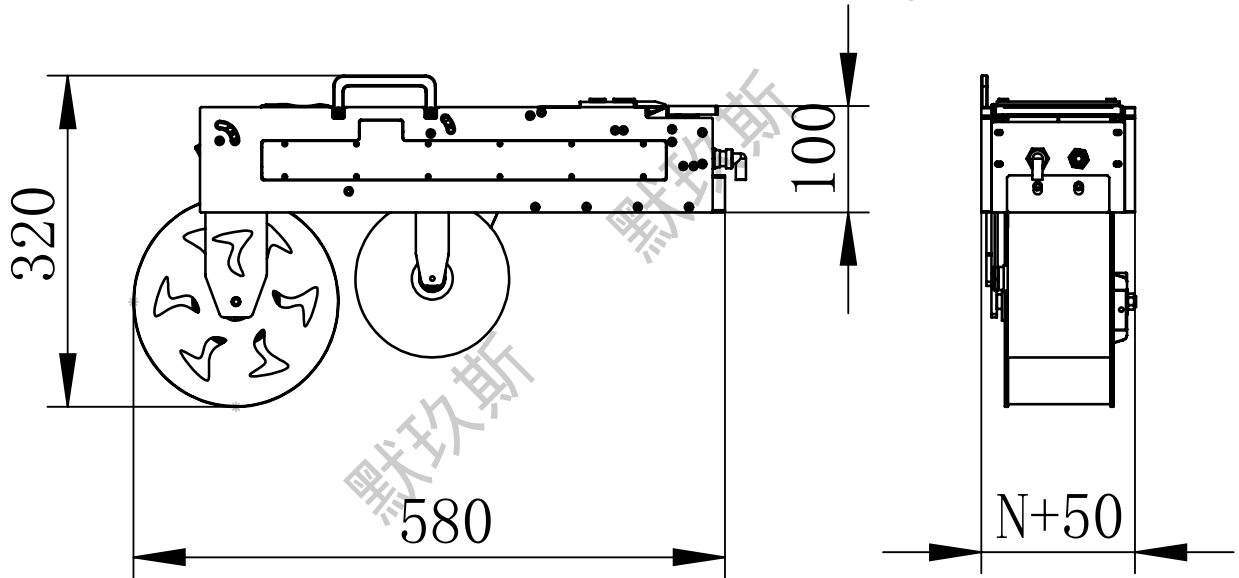

产品功能 Function

适用于卷料辅料的剥离，兼容不干胶标签、保护膜、二维码、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布、导热硅片等物料，前推式结构，将物料剥离到防粘平台上，再进行吸取贴附；特点：适用于常规卷状物料，兼容上膜剥离。

技术规格 Specification

	参数 / 特性 / 说明		参数 / 特性 / 说明
外形尺寸	长 580* 宽 N+50* 高 320mm	工作电压	宽电压 12 ~ 32V，建议 24V
重量	8Kg	电流	平均值 : 0.5A；峰值：1.5A
包装尺寸	长 620* 宽 N+120* 高 450mm	气源	0.4 ~ 0.6Mpa
壳体材质	A6061 或 SPCC	电阻触摸屏	2.8 或 3.5 寸
底纸厚度	0.05 ~ 0.2mm，建议 0.05mm	光纤感应器 ※	可选 1 ~ 12 光纤头
物料厚度	< 5mm	剥离驱动方式	精密行星减速步进电机
适用底纸规格	20 ~ 200mm 底纸	供料精度	±0.2mm
物料大小 ※	宽 : 3mm ~ 纸宽；长 : ≤ 50mm	送标速度 ※	1 ~ 120mm/s
卷料内径规格 ※	兼容 : 1 寸 ~ 6 寸	上位机连接 ※	I\O 或 RS232
选配功能	左款右款、收上保护膜组件、平台加热		
智能控制系统	标签长度调节、防错料、PID 温控、自主研发完全掌握核心技术		
兼容物料	标签、保护膜、二维码、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布、导热硅片		


注：带“※”参数可以根据要求定制，验收规格以合同协议为准；

前推式上供料标签供料器


前推式上供料标签供料器



FLF-60L-V

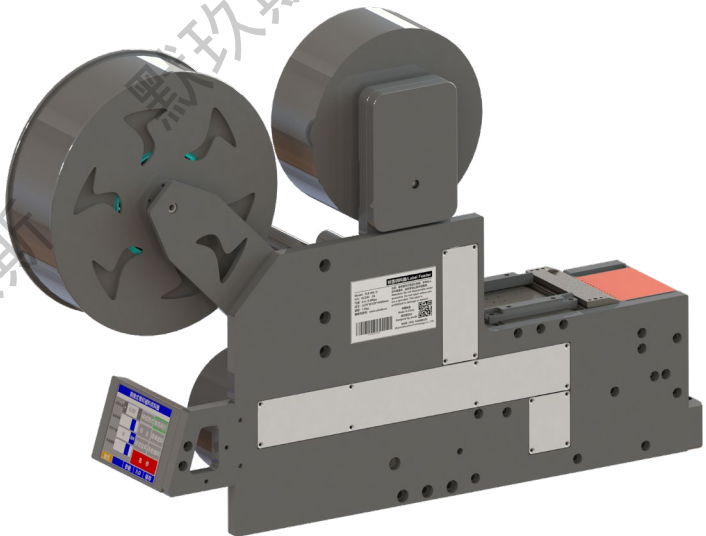

FLF-60L-UV

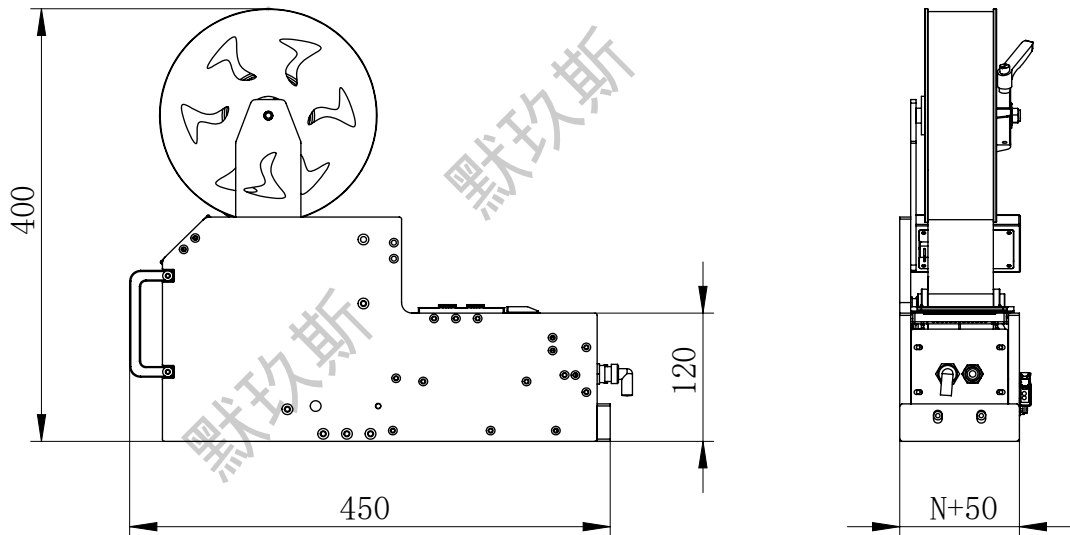

产品功能 Function


适用于卷料辅料的剥离，兼容不干胶标签、保护膜、二维码、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布、导热硅片等物料的剥离，前推式结构，将物料剥离到防粘平台上，再进行吸取贴附。
特点：适用于常规卷状物料，兼容上膜剥离。

技术规格 Specification


	参数 / 特性 / 说明		参数 / 特性 / 说明
外形尺寸	长 450* 宽 N+50* 高 400mm	工作电压	宽电压 12 ~ 32V，建议 24V
重量	8Kg	电流	平均值 : 0.5A；峰值：1.5A
包装尺寸	长 530* 宽 N+130* 高 450mm	气源	0.4 ~ 0.6Mpa
壳体材质	A6061 或 SPCC	电阻触摸屏	2.8 或 3.5 寸
底纸厚度	0.05 ~ 0.2mm，建议 0.05mm	光纤感应器 ※	可选 1 ~ 12 光纤头
物料厚度	< 5mm	剥离驱动方式	精密行星减速步进电机
适用底纸规格	20 ~ 200mm 底纸	供料精度	±0.2mm
物料大小 ※	宽 : 3mm ~ 纸宽；长 : ≤ 50mm	送标速度 ※	1 ~ 120mm/s
卷料内径规格	兼容 : 1 寸 ~ 6 寸	上位机连接 ※	I\O 或 RS232
选配功能	左款右款、收上保护膜组件、平台加热		
智能控制系统	标签长度调节、防错料、PID 温控、自主研发完全掌握核心技术		
兼容物料	标签、保护膜、二维码、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布、导热硅片		

注：带“※”参数可以根据要求定制，验收规格以合同协议为准；

产品特征




接标平台可调节高度、水平、前后位置，Z向缓冲机构，针对标签胶纸提供专业的防粘方案。




支持 I\O 或 RS232 交互，可外部控制供料器启停，输出供料器状态，可根据客户要求定制 RS232 交互协议。




工业级触摸屏与自研 Aimds 模块化控制系统，简单易学；完全掌握核心技术，可定制功能。



紧凑型设计，维护换料在同一侧完，操作便捷，操作员 1 分钟内完成更换物料。

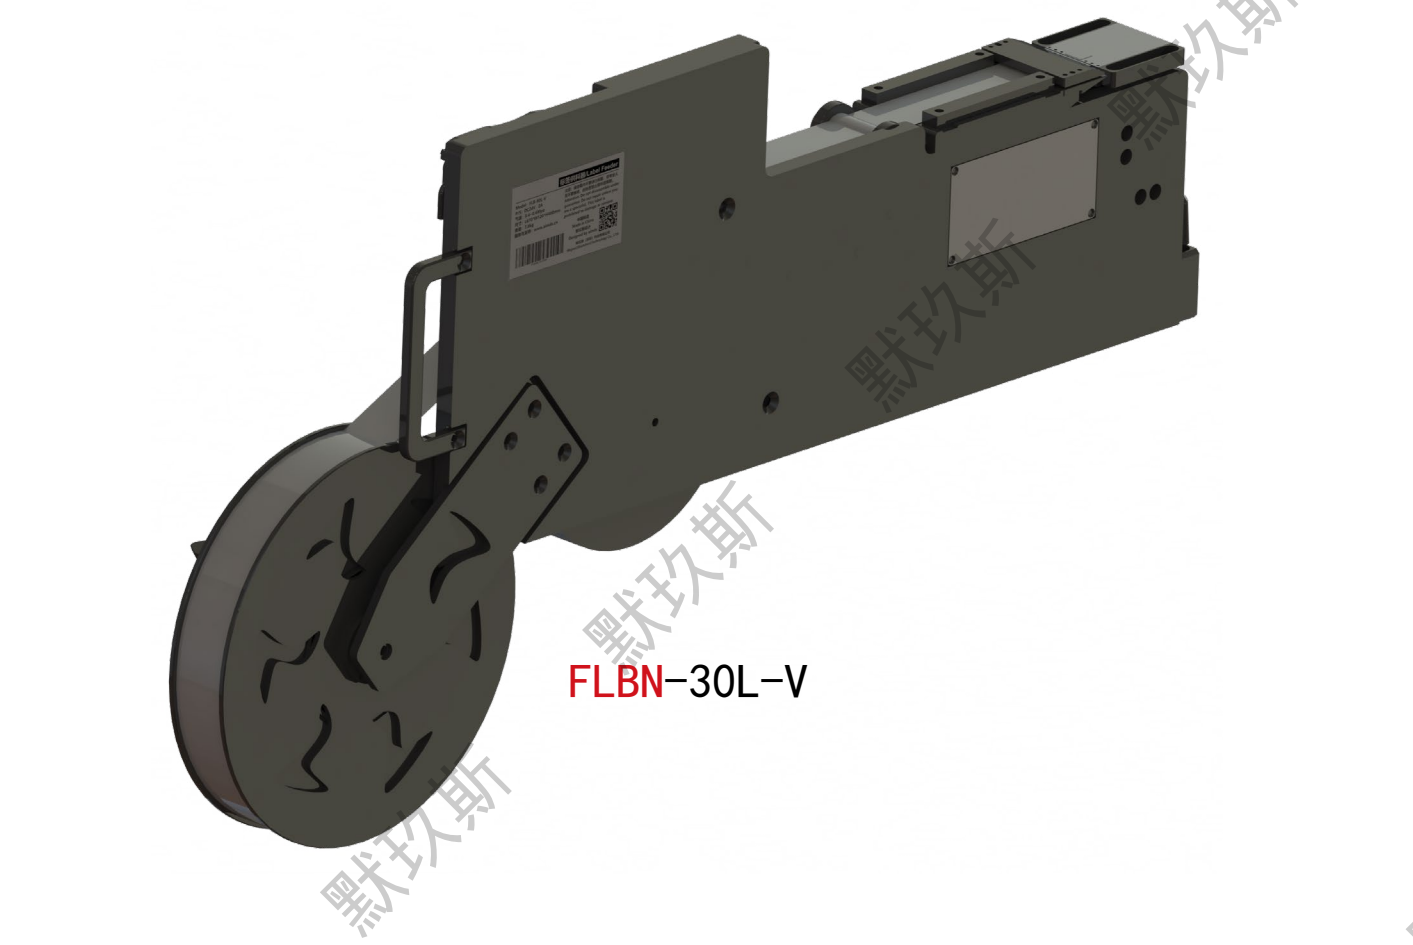

FLBN-30L-V

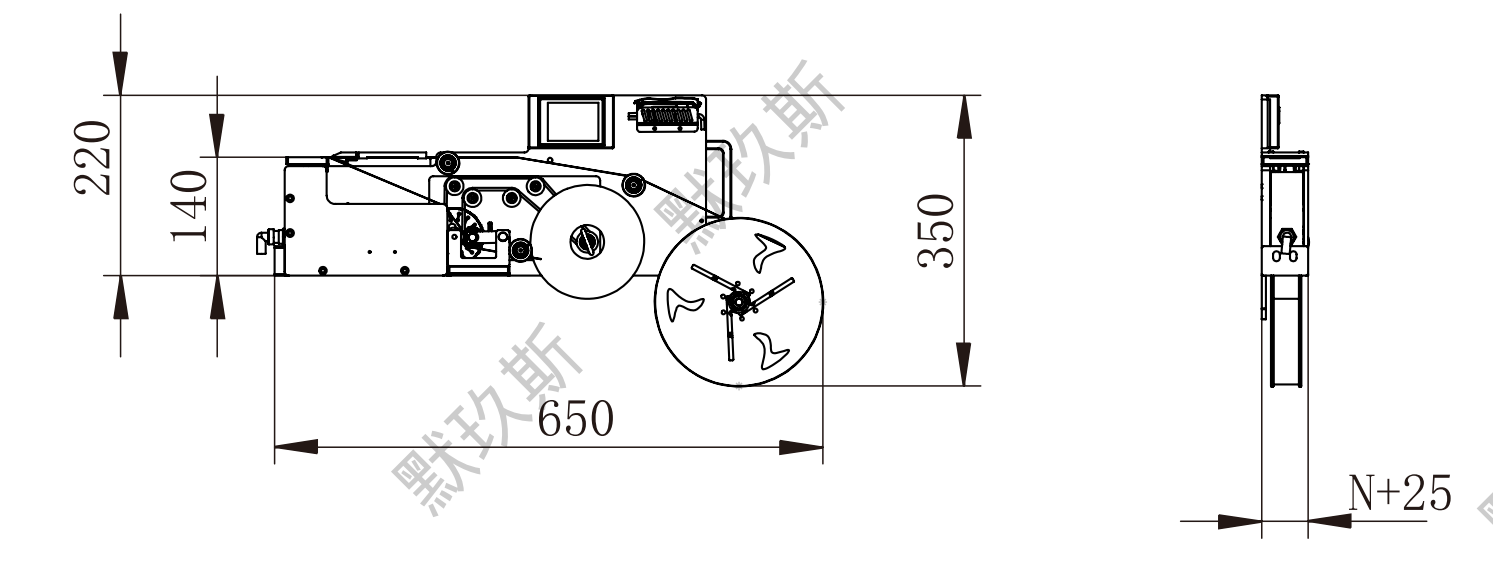

产品功能Function

适用于卷料辅料的剥离，兼容不干胶标签、保护膜、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布等物料的剥离，前推式下供料剥膜，将物料直接剥防粘平台上。

特点：紧凑型设计，下供料，在缩减整体宽度的同时，保持最大的料带宽度。

技术规格 Specification

	参数 / 特性 / 说明		参数 / 特性 / 说明
外形尺寸	长 650* 宽 N+25* 高 350mm	工作电压	宽电压 12 ~ 32V，建议 24V
重量	8Kg	电流	平均值 : 0.5A；峰值：1.5A
包装尺寸	长 710* 宽 N+95* 高 440mm	气源	0.4 ~ 0.6Mpa
壳体材质	A6061 或 SPCC	电阻触摸屏	2.8 或 3.5 寸
底纸厚度	0.05 ~ 0.2mm，建议 0.05mm	光纤感应器 ※	可选 1 ~ 8 光纤头
物料厚度	< 5mm	剥离驱动方式	精密行星减速步进电机
适用底纸规格	20 ~ 30mm 底纸	供料精度	±0.2mm
物料大小 ※	宽 : 3mm ~ 纸宽；长 : ≤ 50mm	送标速度 ※	1 ~ 120mm/s
卷料内径规格 ※	兼容 : 1 寸 ~ 6 寸	上位机连接 ※	I\O 或 RS232
选配功能	左款右款、收上保护膜组件		
智能控制系统	标签长度调节、防错料、PID 温控、自主研发完全掌握核心技术		
兼容物料	标签、保护膜、二维码、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布、导热硅片		

注：带“※”参数可以根据要求定制，验收规格以合同协议为准；

产品特征




紧凑型设计，整体宽度在物料宽度基础上增加 25mm。


接标平台可调节高度、水平、前后位置，Z 向缓冲机构；针对标签胶纸提供专业的防粘方案。

工业级触摸屏与自研 Aimds 模块化控制系统，简单易学；完全掌握核心技术，可定制功能。

支持 I\O 或 RS232 交互，可外部控制供料器启停，输出供料器状态，可根据客户要求定制 RS232 交互协议。

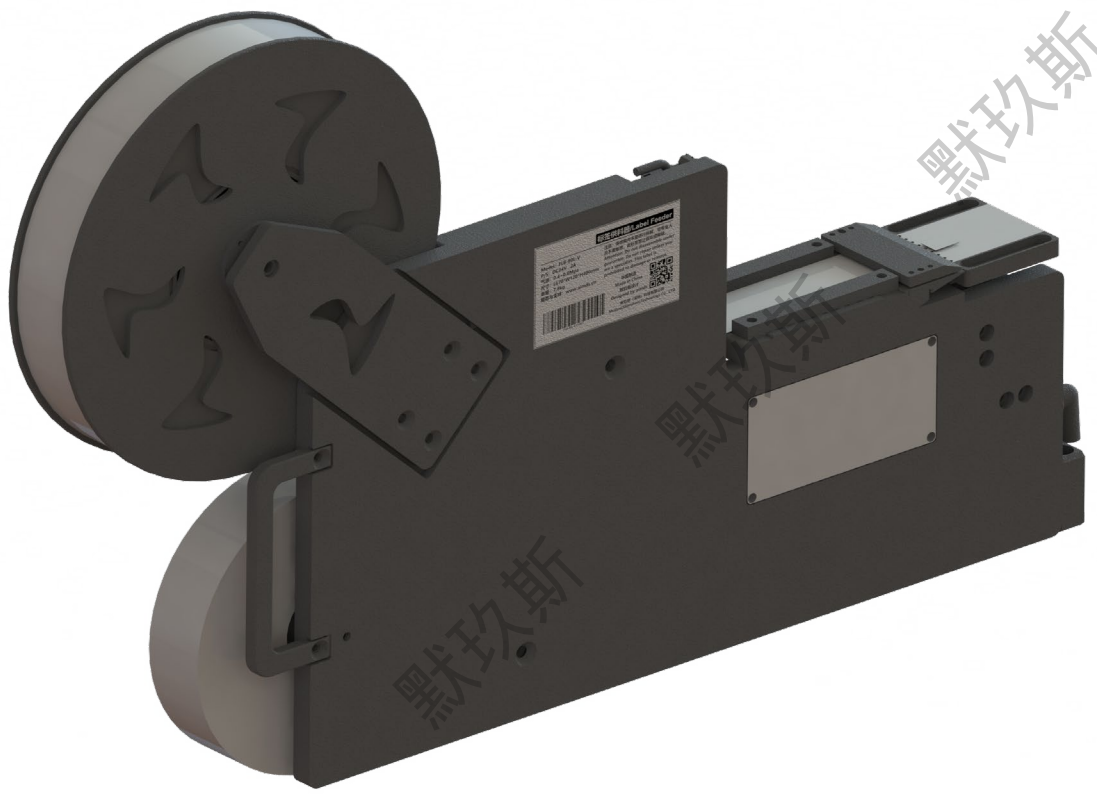

FLFN-30L-V

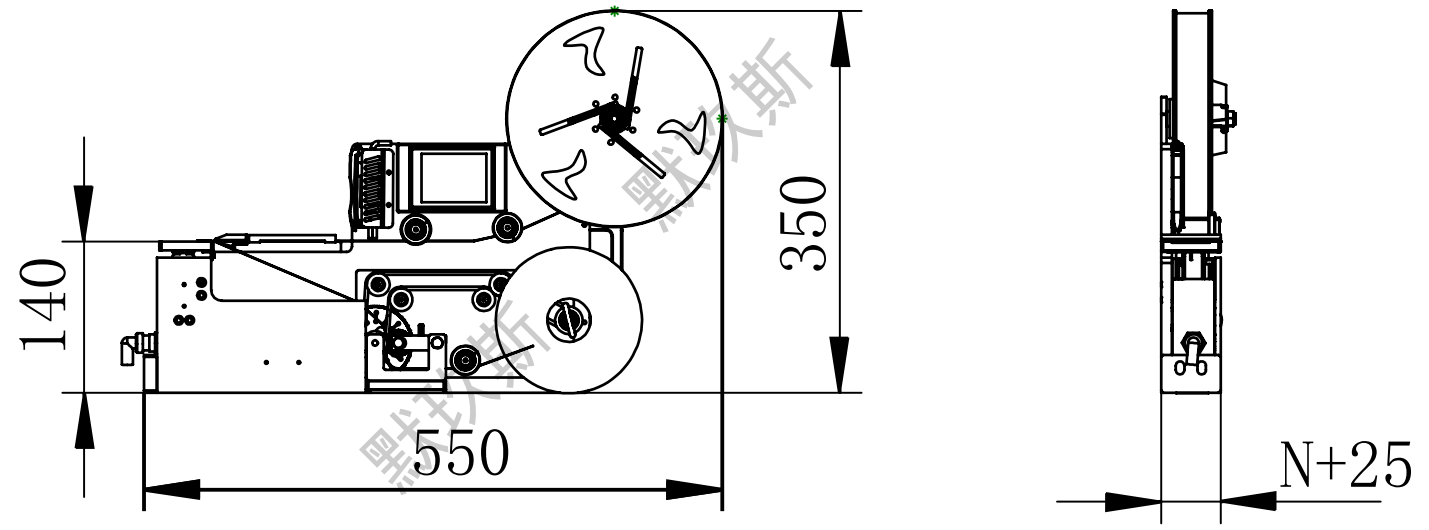


产品功能 Function


适用于卷料辅料的剥离，兼容不干胶标签、保护膜、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布等物料的剥离，前推式上供料剥膜，将物料直接剥离到防粘平台上。
特点：紧凑型设计，上供料，在缩减整体宽度的同时，保持最大的料带宽度。

技术规格 Specification.

产品特征




紧凑型设计，整体宽度在物料宽度基础上增加 25mm。



接标平台可调节高度、水平、前后位置，Z 向缓冲机构；针对标签胶纸提供专业的防粘方案。




工业级触摸屏与自研 Aimds 模块化控制系统，简单易学；完全掌握核心技术，可定制功能。




支持 I/O 或 RS232 交互，可外部控制供料器启停，输出供料器状态，可根据客户要求定制 RS232 交互协议。

	参数 / 特性 / 说明		参数 / 特性 / 说明
外形尺寸	长 550* 宽 N+25* 高 350mm	工作电压	宽电压 12 ~ 32V，建议 24V
重量	8Kg	电流	平均值 : 0.5A；峰值：1.5A
包装尺寸	长 610* 宽 N+105* 高 440mm	气源	0.4 ~ 0.6Mpa
壳体材质	A6061 或 SPCC	电阻触摸屏	2.8 或 3.5 寸
底纸厚度	0.05 ~ 0.2mm，建议 0.05mm	光纤感应器 ※	可选 1 ~ 8 光纤头
物料厚度	< 5mm	剥离驱动方式	精密行星减速步进电机
适用底纸规格	20 ~ 30mm 底纸	供料精度	±0.2mm
物料大小 ※	宽 : 3mm ~ 纸宽；长 : ≤ 50mm	送标速度 ※	1 ~ 120mm/s
卷料内径规格	兼容 : 1 寸 ~ 6 寸	上位机连接 ※	I\O 或 RS232
选配功能	左款右款、收上保护膜组件		
智能控制系统	标签长度调节、防错料、PID 温控、自主研发完全掌握核心技术		
兼容物料	标签、保护膜、二维码、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布、导热硅片		

注：带“※”参数可以根据要求定制，验收规格以合同协议为准；

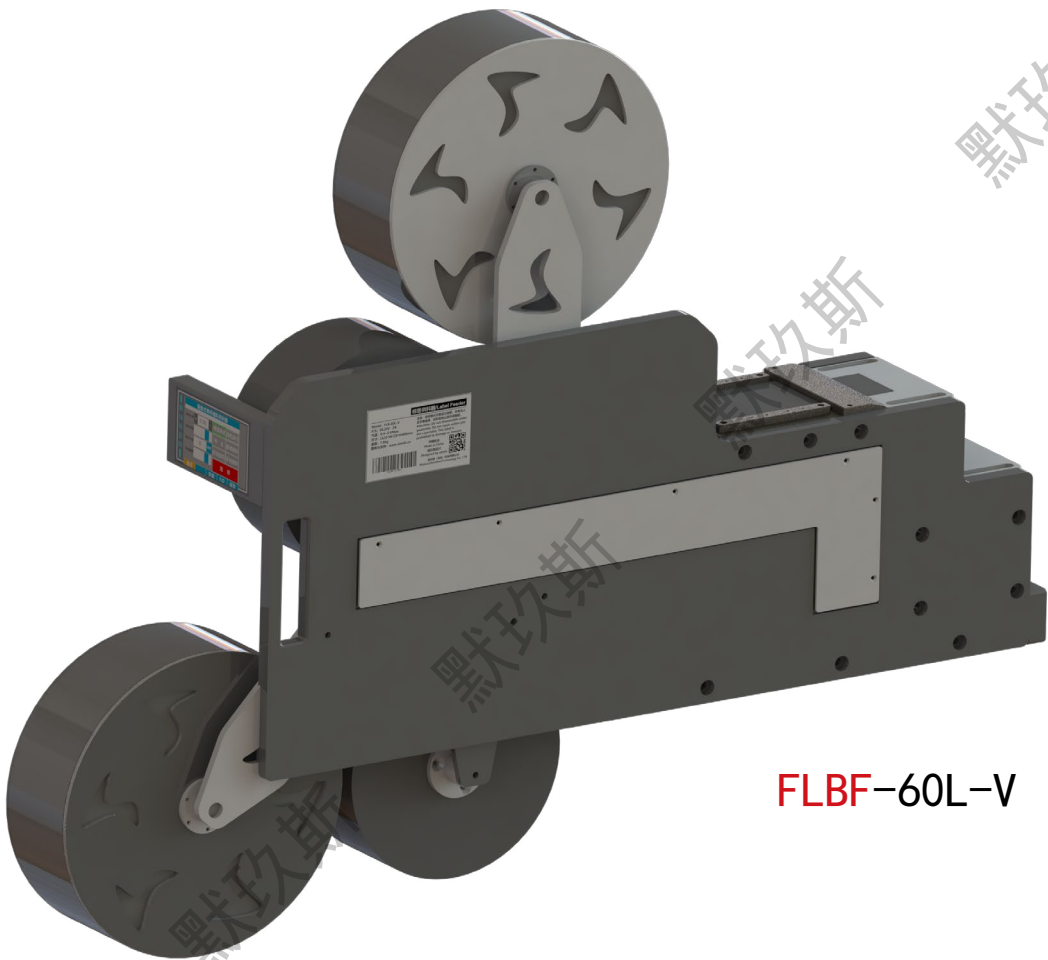

FLBF-60L-V

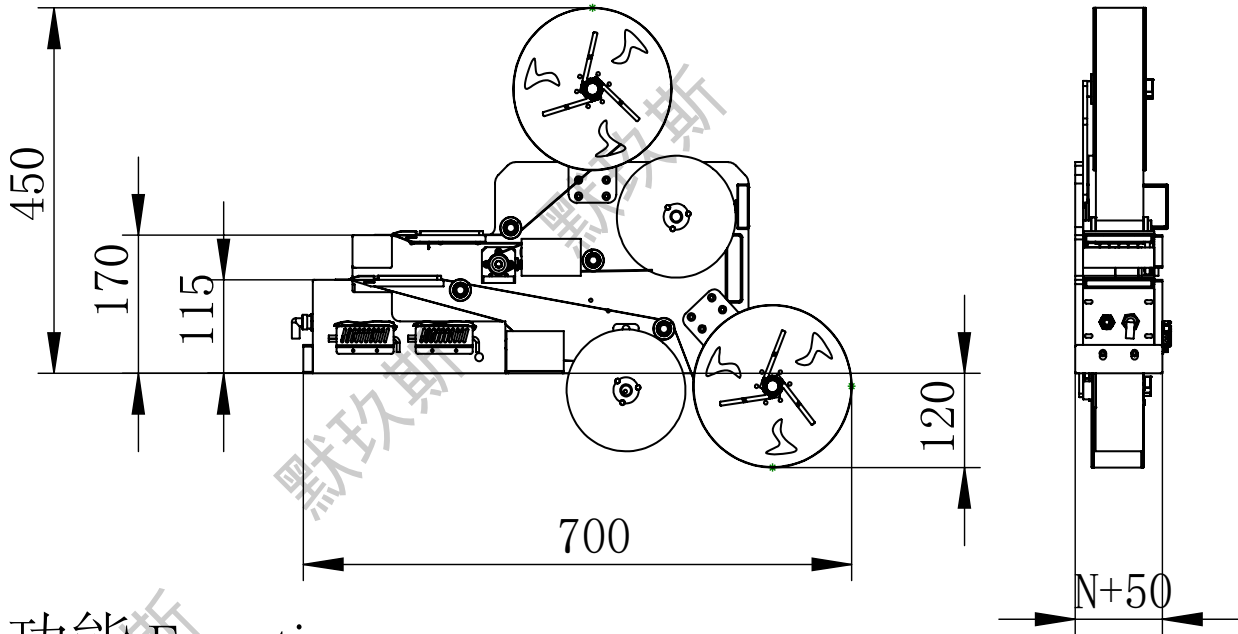

产品功能 Function

适用于对卷料实现自动出料贴附，兼容不干胶标签、保护膜、二维码、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布、导热硅片等物料。


特点：适用于常规卷状物料，兼容上供料和下供料两种方式，同时出标，最大程度节省空间。

技术规格 Specification


	参数 / 特性 / 说明		参数 / 特性 / 说明
外形尺寸	长 700* 宽 N+50* 高 450mm	工作电压	宽电压 12 ~ 32V，建议 24V
重量	8Kg	电流	平均值 : 0.5A；峰值：1.5A
包装尺寸	长 750* 宽 N+120* 高 580mm	气源	0.4 ~ 0.6Mpa
壳体材质	A6061	电阻触摸屏	2.8 或 3.5 寸
底纸厚度	0.05 ~ 0.2mm，建议 0.05mm	光纤感应器 ※	可选 1 ~ 12 光纤头
物料厚度	< 5mm	剥离驱动方式	精密行星减速步进电机
适用底纸规格	20 ~ 200mm 底纸	供料精度	±0.2mm
物料大小 ※	宽 : 3mm ~ 纸宽；长 : ≤ 50mm	送标速度 ※	1 ~ 120mm/s
卷料内径规格 ※	兼容 : 1 寸 ~ 6 寸	上位机连接 ※	I\O 或 RS232
选配功能	左款右款		
智能控制系统	标签长度调节、防错料、PID 温控、自主研发完全掌握核心技术		
兼容物料	标签、保护膜、二维码、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布、导热硅片		

注：带“※”参数可以根据要求定制，验收规格以合同协议为准；

产品特征




双层接标平台，可同时接标，供料方式兼容包含上供料和下供料，最大程度节省空间。





双平台可调节高度，水平，高度差 50mm。



工业级触摸屏与自研 Aimds 模块化控制系统，简单易学；完全掌握核心技术，可定制功能。



支持 I\O 或 RS232 交互，可外部控制供料器启停，输出供料器状态，可根据客户要求定制 RS232 交互协议。

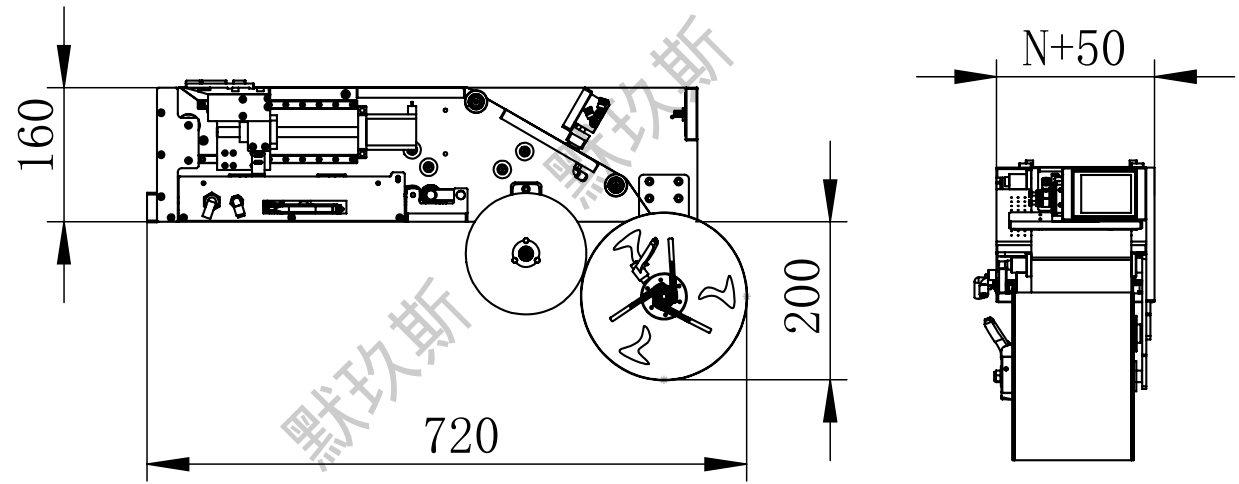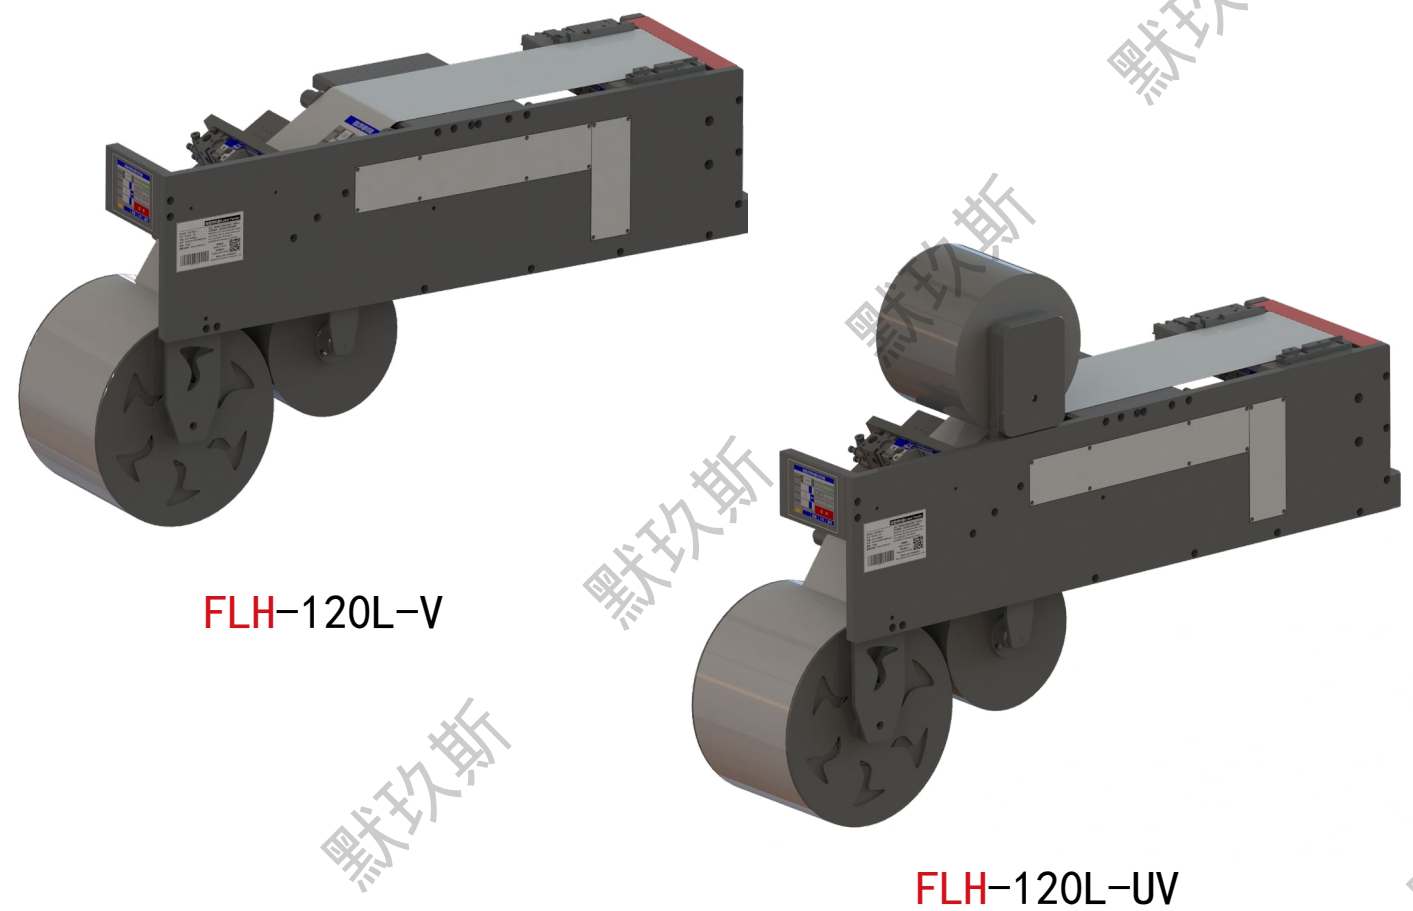

产品功能 Function

适用于卷料辅料的剥离，兼容不干胶标签、保护膜、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布等物料的剥离，后撤式结构，将物料直接剥离到吸头上。
特点：减少产品脏污、大标签剥离。

技术规格 Specification

	参数 / 特性 / 说明		参数 / 特性 / 说明
外形尺寸	长 720* 宽 N+50* 高 160mm	工作电压	宽电压 12 ~ 32V，建议 24V
重量	17Kg	电流	平均值 : 0.9A；峰值：2.2A
包装尺寸	长 760* 宽 N+110* 高 270mm	气源	0.4 ~ 0.6Mpa
壳体材质	A6061	电阻触摸屏	2.8 或 3.5 寸
底纸厚度	0.05 ~ 0.2mm，建议 0.05mm	光纤感应器 ※	可选 1~8 光纤头
物料厚度	< 5mm	剥离驱动方式	减速步进电机 \ 丝杆步进
适用底纸规格	20 ~ 200mm 底纸	供料精度	±0.2mm
物料大小 ※	宽 : 3mm ~ 纸宽；长 : ≤ 200mm	剥标速度 ※	1 ~ 100mm/s
卷料内径规格	兼容 : 1 寸 ~ 6 寸	上位机连接 ※	I\O 或 RS232
选配功能	左款右款、收上保护膜组件、高精度配件、弧面吸头取标		
智能控制系统	标签长度调节、防错料、自主研发完全掌握核心技术		
兼容物料	标签、保护膜、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布		

注：带“※”参数可以根据要求定制，验收规格以合同协议为准；

产品特征




滚珠丝杆步进电机后撤，行星减速步进电机剥料。

平台可调节高度，水平，后撤距离 ≤ 100mm。


工业级触摸屏与自研 Aimds 模块化控制系统，简单易学；完全掌握核心技术，可定制功能。

支持 I\O 或 RS232 交互，可外部控制供料器启停，输出供料器状态，可根据客户要求定制 RS232 交互协议。

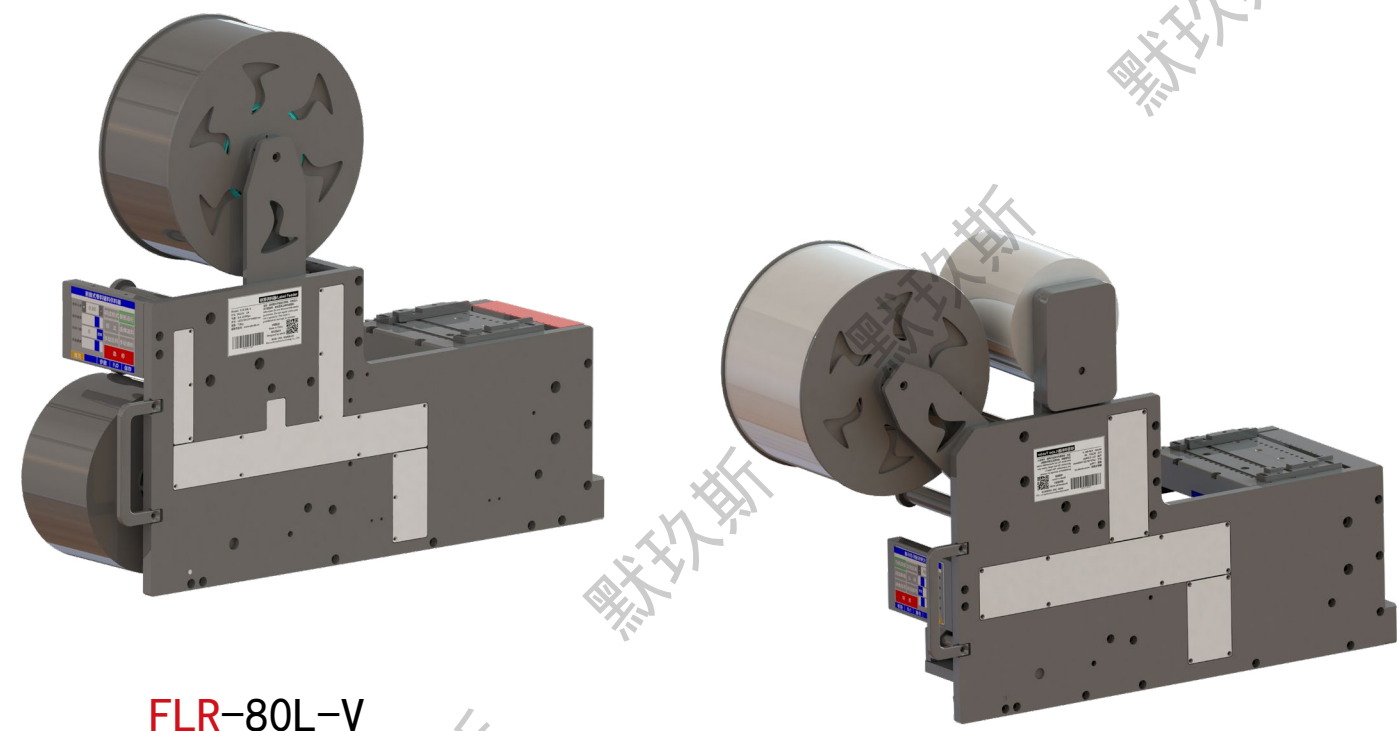

FLR-80L-V

FLR-80L-UV

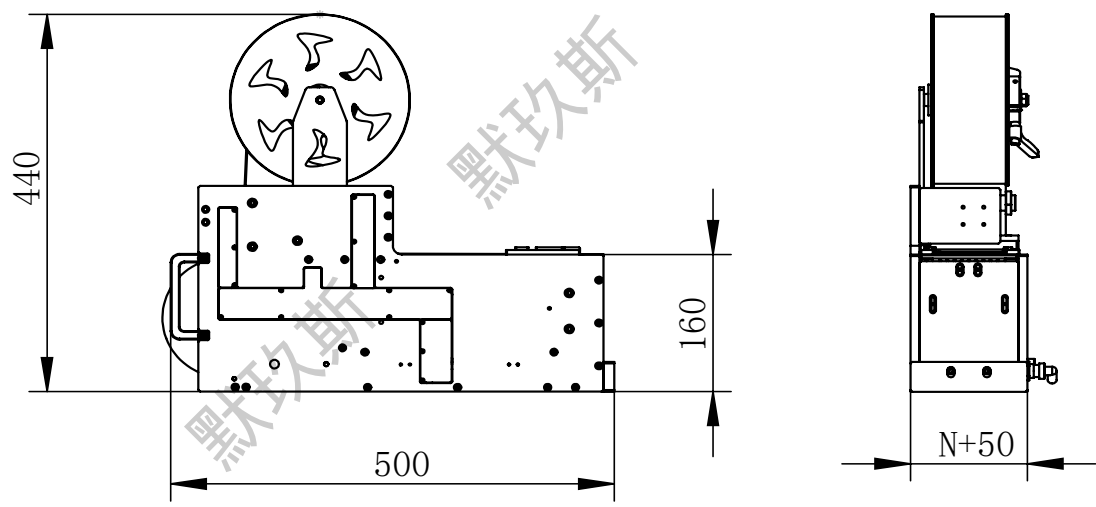

产品功能 Function


适用于卷料辅料的剥离，兼容不干胶标签、保护膜、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布等物料的剥离，后撤式结构，将物料直接剥离到吸头上。
特点：减少产品脏污、大标签剥离，实现曲面吸头吸取标签，可在内曲面贴附。

技术规格 Specification

	参数 / 特性 / 说明		参数 / 特性 / 说明
外形尺寸	长 500* 宽 N+50* 高 440mm	工作电压	宽电压 12 ~ 32V，建议 24V
重量	17Kg	电流	平均值 : 0.9A；峰值：2.2A
包装尺寸	长 600* 宽 N+110* 高 530mm	气源	0.4 ~ 0.6Mpa
壳体材质	A6061	电阻触摸屏	2.8 或 3.5 寸
底纸厚度	0.05 ~ 0.2mm，建议 0.05mm	光纤感应器 ※	可选 1~8 光纤头
物料厚度	< 5mm	剥离驱动方式	减速步进电机 \ 丝杆步进
适用底纸规格	20 ~ 200mm 底纸	供料精度	±0.2mm
物料大小 ※	宽 : 3mm ~ 纸宽；长 : ≤ 200mm	剥标速度 ※	1 ~ 100mm/s
卷料内径规格	兼容 : 1 寸 ~ 6 寸	上位机连接 ※	I\O 或 RS232
选配功能	左款右款、收上保护膜组件、高精度配件、弧面吸头取标		
智能控制系统	标签长度调节、防错料、自主研发完全掌握核心技术		
兼容物料	标签、保护膜、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布		

注：带“※”参数可以根据要求定制，验收规格以合同协议为准；

产品特征




滚珠丝杆步进电机后撤，行星减速步进电机剥料。




支持 I\O 或 RS232 交互，可外部控制供料器启停，输出供料器状态，可根据客户要求定制 RS232 交互协议。



工业级触摸屏与自研 Aimds 模块化控制系统，简单易学；完全掌握核心技术，可定制功能。




可直接供料给曲面吸头，可贴附内曲面标签。

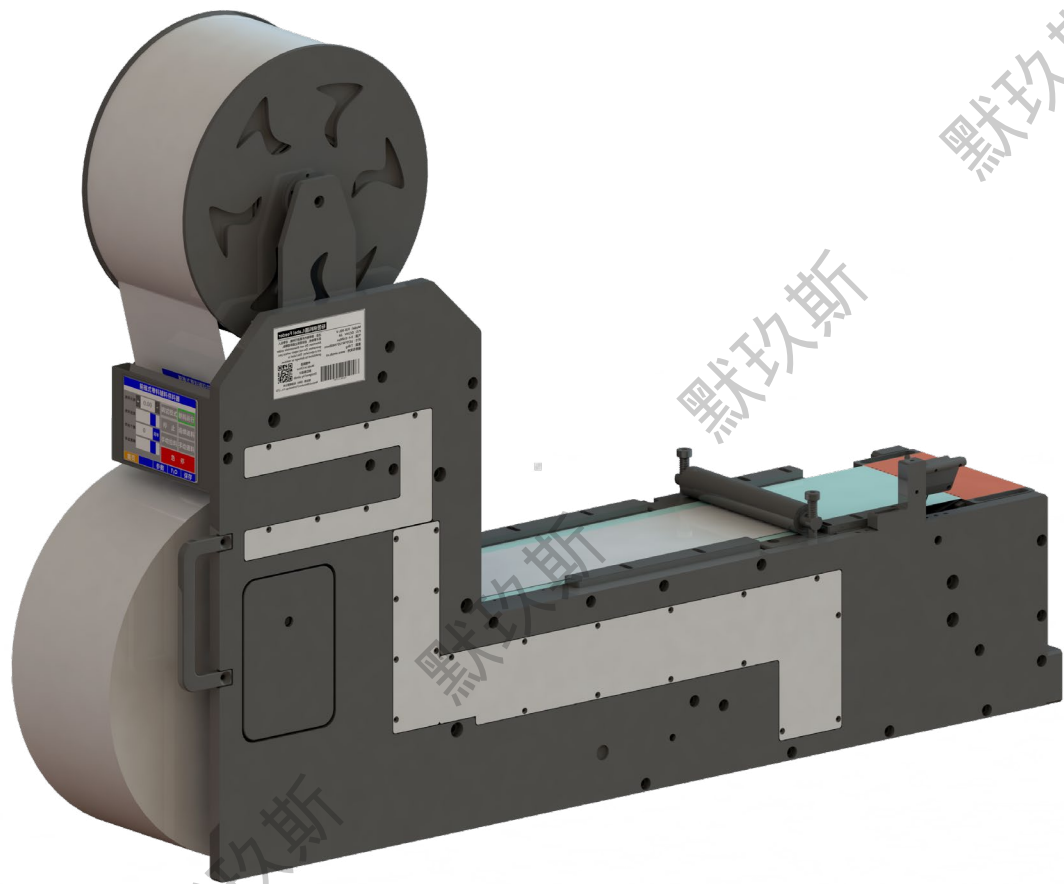

FLI-100L-V

产品特征




接标平台可调节高度、水平、前后位置，Z 向、Y 向带气缸伸缩，防止底膜剥离。




支持 I/O 或 RS232 交互，可外部控制供料器启停，输出供料器状态，可根据客户要求定制 RS232 交互协议。



工业级触摸屏与自研 Aimds 模块化控制系统，简单易学；完全掌握核心技术，可定制功能。



选配前推或后撤剥离，同时带有二次复压机构，针对标签胶纸提供专业的防粘方案。

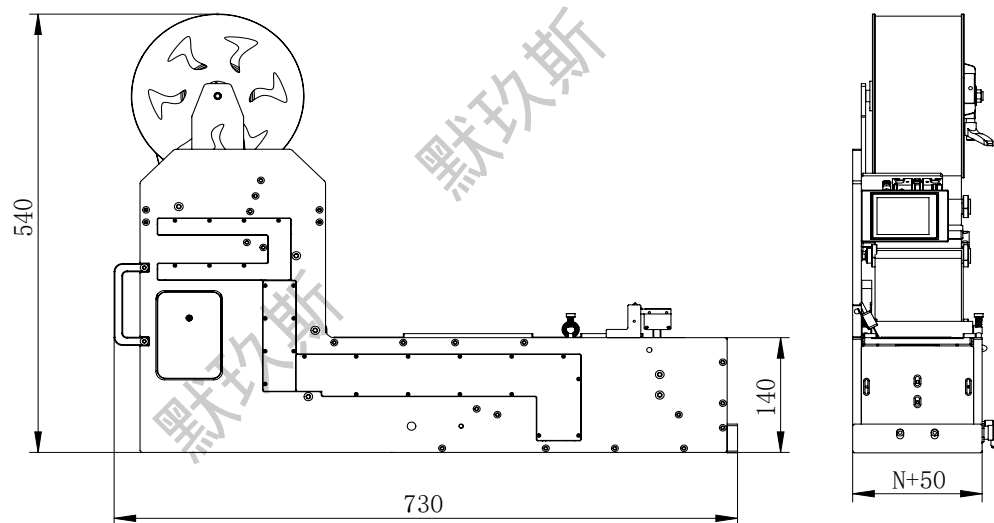


产品功能 Function

适用于单张离型纸不能做卷料的**片料**辅料的剥离，兼容不干胶标签、保护膜、二维码、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布、导热硅片等物料，选用前推或后撤剥离结构，将物料剥离，再进行吸取贴附。

技术规格 Specification


	参数 / 特性 / 说明		参数 / 特性 / 说明
外形尺寸	长 730* 宽 N+50* 高 540mm	工作电压	宽电压 12 ~ 32V, 建议 24V
重量	20Kg	电流	平均值 :1.2A; 峰值: 2.0A
包装尺寸	长 780* 宽 N+130* 高 570mm	气源	0.4 ~ 0.6Mpa
壳体材质	A6061	电阻触摸屏	2.8 或 3.5 寸
底纸厚度	0.05 ~ 0.1mm, 建议 0.05mm	光纤感应器 ※	可选 1 ~ 12 光纤头
物料厚度	< 5mm	剥离驱动方式	减速步进电机 \ 丝杆步进
适用物料规格	100 ~ 200mm	送料精度	±0.3mm
物料大小 ※	宽 :3mm ~纸宽 ; 长 : ≤ 50mm	送料速度 ※	1 ~ 120mm/s
内径规格	兼容 :1 寸~ 6 寸	上位机连接 ※	I\0 或 RS232
选配功能	左款右款、底座滑槽		
智能控制系统	标签长度调节、防错料、自主研发完全掌握核心技术		
兼容物料	标签、保护膜、二维码、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布、导热硅片		

注：带“※”参数可以根据要求定制，验收规格以合同协议为准；

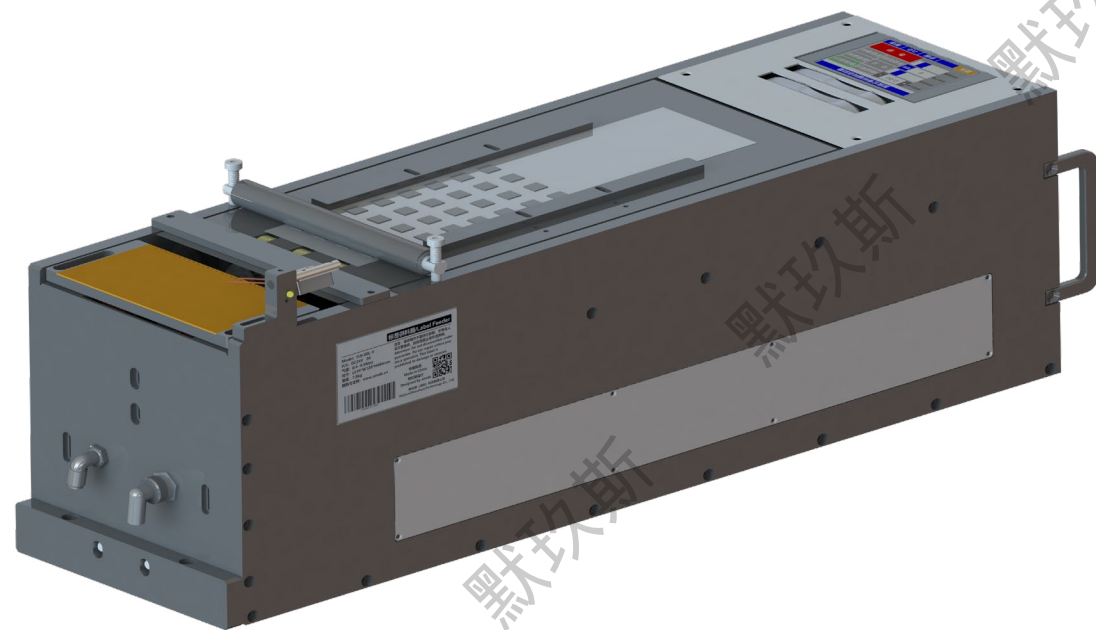

FLC-100L-V

产品特征




接标平台可调节高度，水平，Y向带气缸伸缩，防止底膜剥离。





支持 I/O 或 RS232 交互，可外部控制供料器启停，输出供料器状态，可根据客户要求定制 RS232 交互协议。



工业级触摸屏与自研 Aimds 模块化控制系统，简单易学；完全掌握核心技术，可定制功能。



配备高精度定位夹爪和丝杆电机拉料，废底膜自动回收至废料仓。

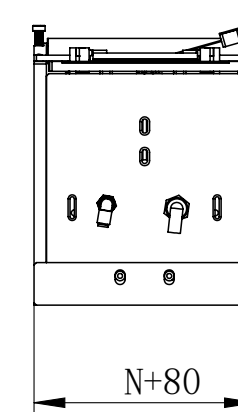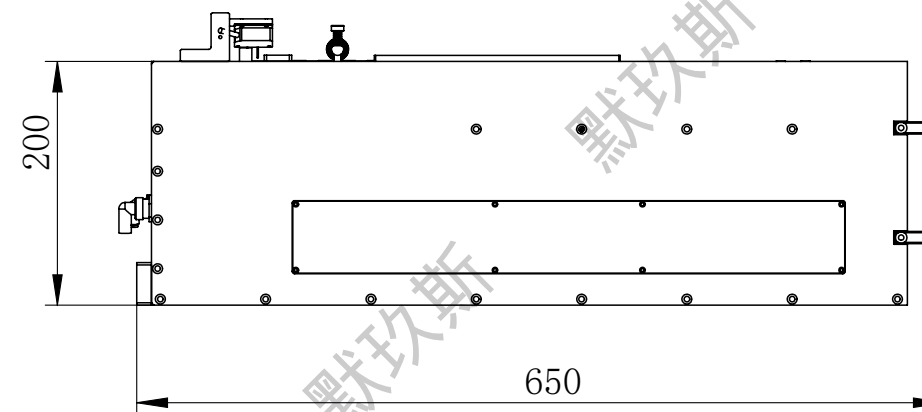


产品功能Function

适用于单张离型纸不能做卷料的**片料**辅料的剥离，兼容不干胶标签、保护膜、二维码、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布、导热硅片等物料，选用前推或后撤剥离结构，将物料剥离，再进行吸取贴附。

技术规格 Specification


	参数 / 特性 / 说明		参数 / 特性 / 说明
外形尺寸	长 650* 宽 N+80* 高 200mm	工作电压	宽电压 12 ~ 32V, 建议 24V
重量	20Kg	电流	平均值 : 1.2A; 峰值: 2.0A
包装尺寸	长 710* 宽 N+150* 高 290mm	气源	0.4 ~ 0.6Mpa
壳体材质	A6061	电阻触摸屏	2.8 或 3.5 寸
底纸厚度	0.05 ~ 0.2mm, 建议 0.05mm	光纤感应器 ※	可选 1 ~ 4 光纤头
物料厚度	< 5mm	剥离驱动方式	减速步进电机 \ 丝杆步进
适用底纸规格	100 ~ 200mm 底纸	供料精度	±0.2mm
物料大小 ※	宽 : 3mm ~ 纸宽 ; 长 : ≤ 50mm	送标速度 ※	1 ~ 120mm/s
卷料内径规格	兼容 : 1 寸 ~ 6 寸	上位机连接 ※	I\O 或 RS232
选配功能	左款右款、底座滑槽		
智能控制系统	标签长度调节、防错料、自主研发完全掌握核心技术		
兼容物料	标签、保护膜、二维码、麦拉、铜箔、补强片、泡棉		

注：带“※”参数可以根据要求定制，验收规格以合同协议为准；

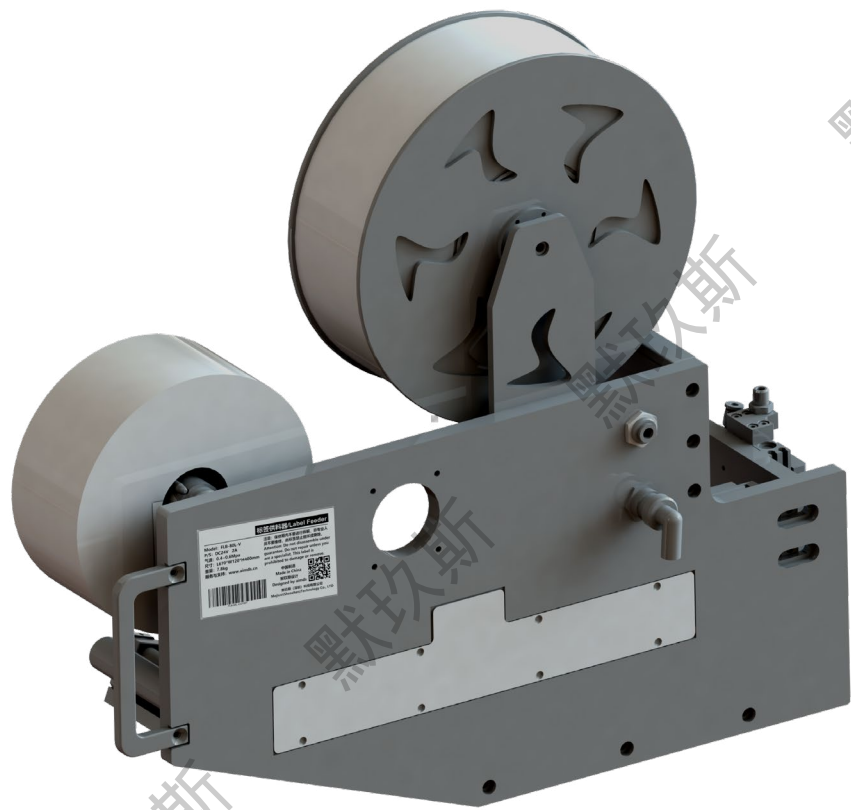


FLG-100L-V

产品特征



滚压式机构配备压力传感器监测数据大小，保护产品安全，同时机构可上下移动，左右调节。




支持 I\O 或 RS232 交互，可外部控制供料器启停，输出供料器状态，可根据客户要求定制 RS232 交互协议。



工业级触摸屏与自研 Aimds 模块化控制系统，简单易学；完全掌握核心技术，可定制功能。



侧方悬挂安装孔尺寸大小可定制。

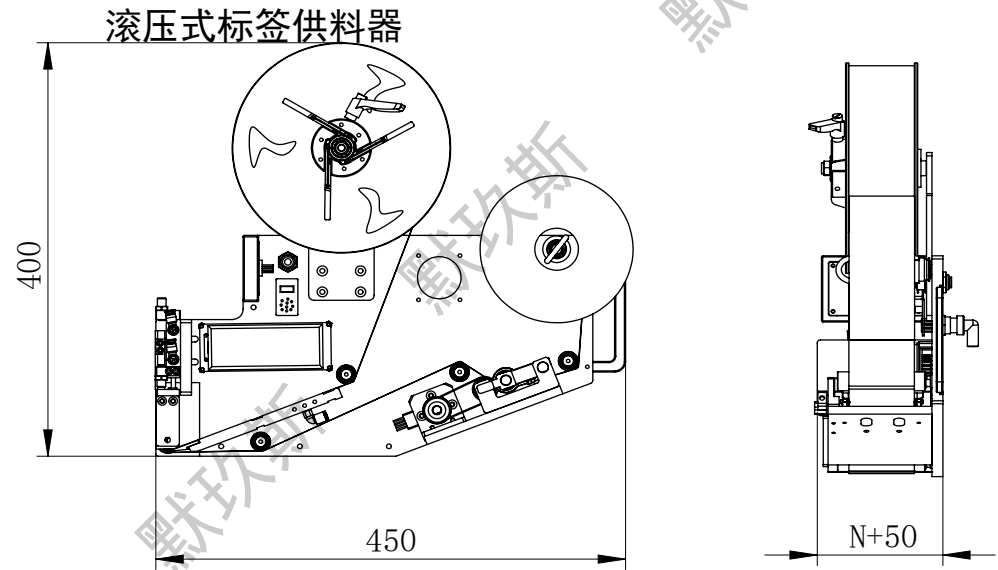


产品功能 Function

适用于对卷料实现自动出料贴附，兼容不干胶标签、保护膜、二维码、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布、导热硅片等物料。

技术规格 Specification


	参数 / 特性 / 说明		参数 / 特性 / 说明
外形尺寸	长 450* 宽 N+50* 高 400mm	工作电压	宽电压 12 ~ 32V，建议 24V
重量	8Kg	电流	平均值 :0.5A；峰值：1.5A
包装尺寸	长 510* 宽 N+120* 高 490mm	气源	0.4 ~ 0.6Mpa
壳体材质	A6061	电阻触摸屏	2.8 或 3.5 寸
底纸厚度	0.05 ~ 0.2mm，建议 0.05mm	光纤感应器 ※	可选 1 ~ 6 光纤头
物料厚度	< 5mm	剥离驱动方式	精密行星减速步进电机
适用底纸规格	20 ~ 200mm 底纸	供料精度	±0.2mm
物料大小 ※	宽 :3mm ~ 纸宽；长：≤ 50mm	送标速度 ※	1 ~ 120mm/s
卷料内径规格	兼容 :1 寸~ 6 寸	上位机连接 ※	I\O 或 RS232
选配功能	左款右款		
智能控制系统	标签长度调节、防错料、自主研发完全掌握核心技术		
兼容物料	标签、保护膜、二维码、麦拉、铜箔、补强片、泡棉		

注：带“※”参数可以根据要求定制，验收规格以合同协议为准；

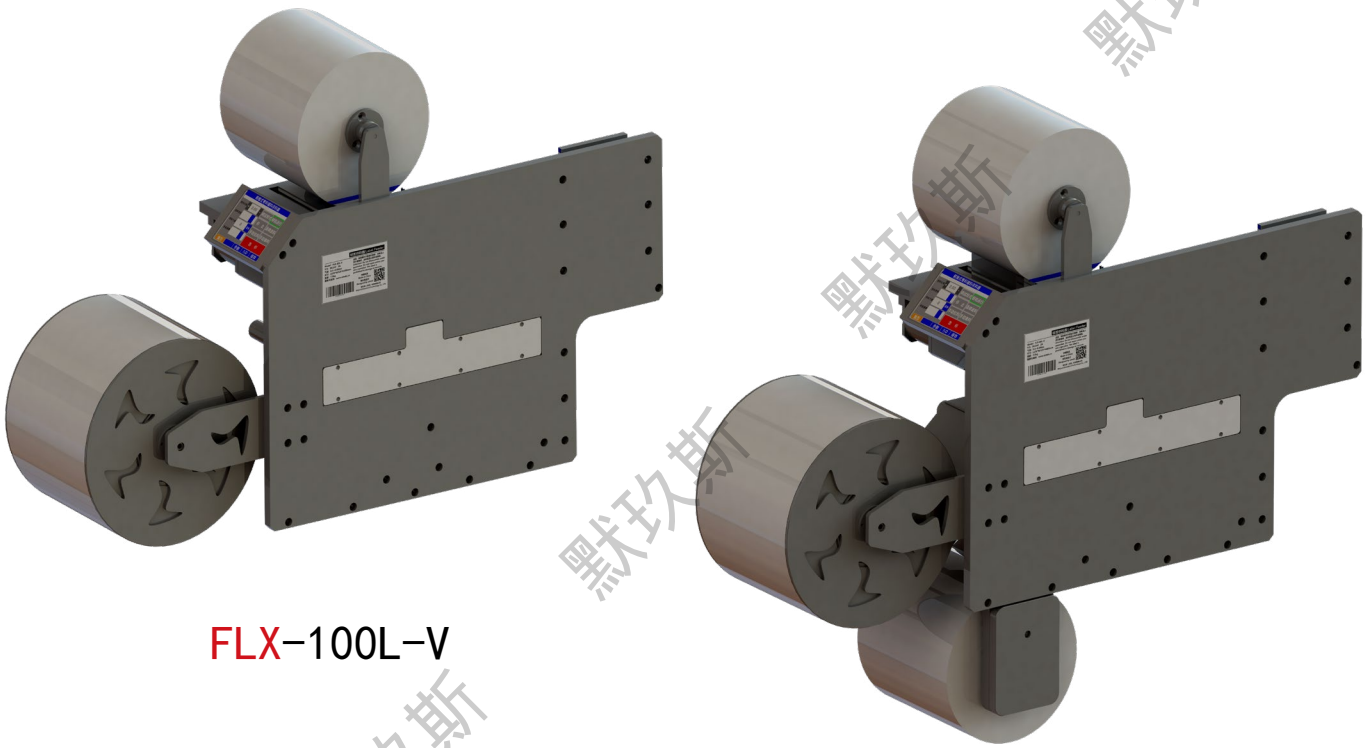

FLX-100L-V

FLX-100L-UV

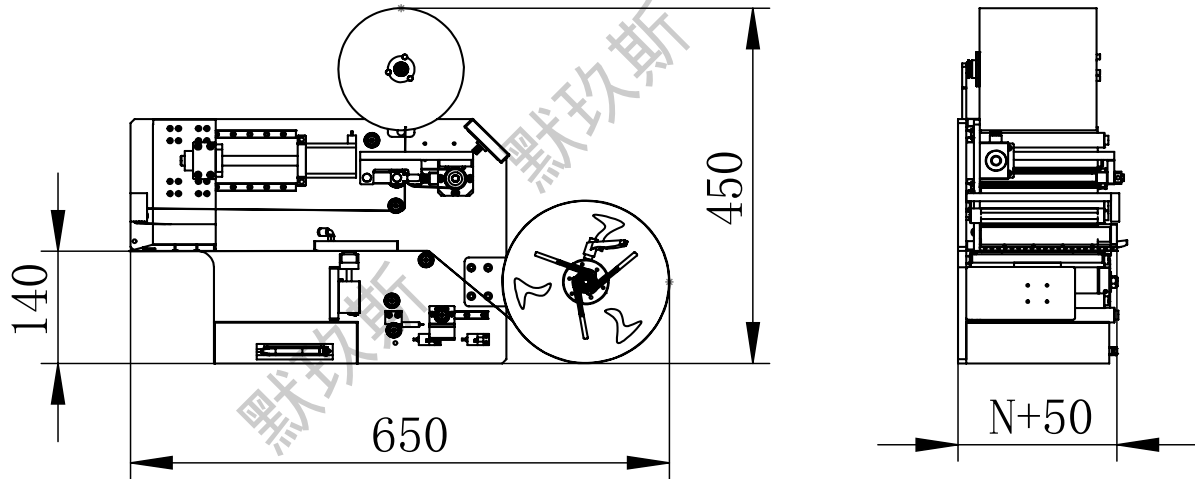

产品功能 Function


适用于卷料反向供料，兼容不干胶标签、保护膜、二维码、麦拉、铜箔、补强片、泡棉、导电布、导热硅片等物料，选用前推或后撤剥离结构，将物料剥离，再进行反向吸取贴附。

技术规格 Specification

	参数 / 特性 / 说明		参数 / 特性 / 说明
外形尺寸	长 650* 宽 N+50* 高 450mm	工作电压	宽电压 12 ~ 32V，建议 24V
重量	15Kg	电流	平均值 : 0.5A；峰值：1.5A
包装尺寸	长 710* 宽 N+120* 高 540mm	气源	0.4 ~ 0.6Mpa
壳体材质	A6061	电阻触摸屏	2.8 或 3.5 寸
底纸厚度	0.05 ~ 0.2mm，建议 0.05mm	光纤感应器 ※	可选 1 ~ 6 光纤头
物料厚度	< 5mm	剥离驱动方式	减速步进电机 \ 丝杆步进
适用底纸规格	20 ~ 200mm 底纸	供料精度	±0.2mm
物料大小 ※	宽 : 3mm ~ 纸宽；长 : ≤ 50mm	送标速度 ※	1 ~ 120mm/s
卷料内径规格	兼容 : 1 寸 ~ 6 寸	上位机连接 ※	I\O 或 RS232
选配功能	左款右款、收上保护膜组件		
智能控制系统	标签长度调节、防错料、自主研发完全掌握核心技术		
兼容物料	标签、保护膜、二维码、麦拉、铜箔、补强片、泡棉		

注：带“※”参数可以根据要求定制，验收规格以合同协议为准；

产品特征



选配前推或后撤剥离，可直接进行反向吸取贴附。



支持 I\O 或 RS232 交互，可外部控制供料器启停，输出供料器状态，可根据客户要求定制 RS232 交互协议。



工业级触摸屏与自研 Aimds 模块化控制系统，简单易学；完全掌握核心技术，可定制功能。

默玖斯

默玖斯

默玖斯（深圳）科技有限公司

地址：深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业三路
美盈（凤凰）智汇创新园 A3 栋 601

电话：150 0205 7788

邮箱：info@aimds.cn

官网：www.aimds.cn



扫码浏览官网